


# DELTA

C S U K L Ó K A R O S N A P E L L E N Z Ő

EXTRUDÁLT  
ALKATRÉSZEKKEL

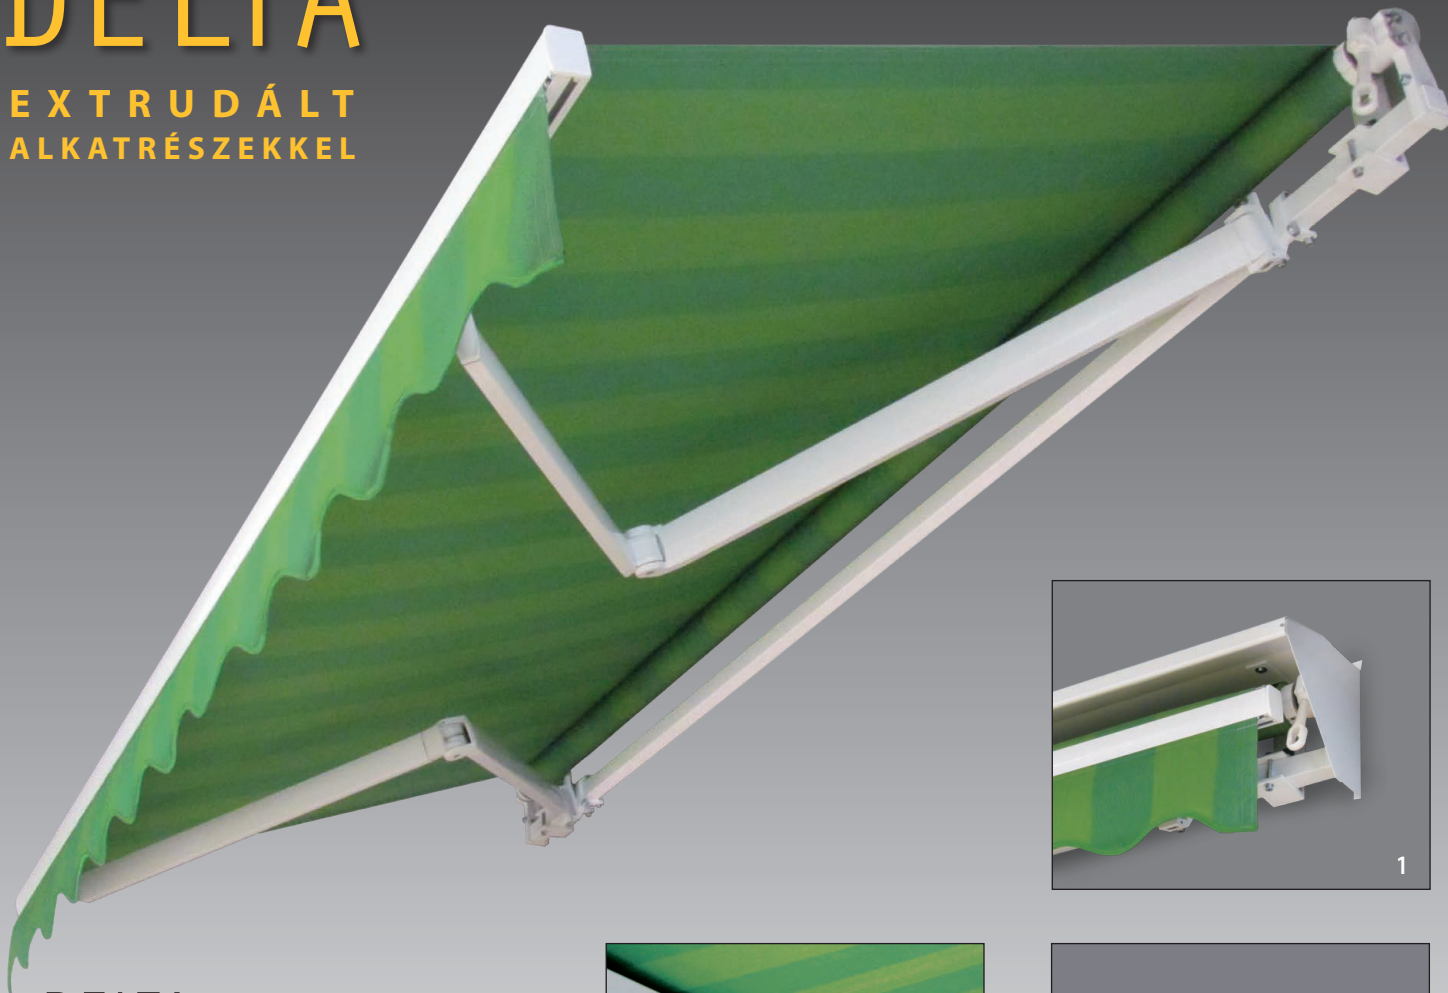

A **DELTA** csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának egyik legújabb fejlesztésű árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk a Megrendelők egyedi igényei szerint.

A napellenző dőlésszöge  $0^{\circ}$ - $45^{\circ}$  között állítható az extrudált alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélcsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugók és sodronykötelek segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 70 mm (6x2,5 m-ig) vagy 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (2)** pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 60x170x80 mm méretű extrudált alumínium **konzolt (5)** homlokzati rögzítésre ajánljuk, amelyre hajlított **tartóval (6)** kiegészítve **védőtető (1)** is felszerelhető. A 65x225x105 mm méretű öntött alumínium **felfogókonzol (7)** pedig menyegyezi és szarufakonzolos szerelésre is alkalmas.

A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet **natúr** kivitelen horganyzott acélprofilokkal, illetve **fehér** vagy **színes** porlakkozott profilokkal és öntvényekkel.

**Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 m**

**Max. szélesség: 9 m**

