



ERHARDT S


RÖVIDEN

Az ERHARDT S ismertetőjegyei

Maximális méretek	600 x 300 cm (szélesség és kinyúlás)
Nyitott könyökkaros napellenző	ponyva és meghajtás nyitottan vannak, választható felső burkolat időjárás elleni védelemként
Szerkezet alapszínek	<ul style="list-style-type: none">• fehér (RAL 9016)• szürkealumínium struktúrált (RAL 9007 finomstruktúr)
Textilválaszték	<ul style="list-style-type: none">• Tibelly Ambiente kollekción (poliészter)• Tibelly Classic kollekción (akril)• opció: ponyvaszélek hegesztéses technológiával szegve
Dőlésszög	5° – 45° 5° – 55° Variomatic-váltóval
Különlegességek	<ul style="list-style-type: none">• árnyéktoldat (Volant) alapfelszereltség (különböző formák választhatók)• keskeny homlokprofil• sorolási lehetőség• Variomatic-váltó (dőlésszög állítás)

Az ERHARDT S választható kiegészítők

- rádiós motor távirányítóval
- szélérzékelő / fényérzékelő
- rádiós rezgésérzékelő
- textilszélek hegesztéses technológiával szegve
- világítás (opció: szabályzóval)
- infrafűtés (teljesítmény szabályzóval)
- Variomatic-váltó
- eső elleni védőtető



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 ERHARDT[®]
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

ERHARDT S



ERHARDT S
KLASSZIKUS NYITOTT KÖNYÖKKAROS
NAPELLENZŐ

 **ERHARDT®**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT S

KLASSZIKUS NYITOTT KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ SOKFÉLE ALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

Az ERHARDT S nyitott könyökkaros napellenző egyáltalán nem igényel tokot. A meghajtás és a ponyva teljesen látható. Professzionális megoldást jelent védett helyek nap elleni védelmére. Mivel a szövettengely teljesen nyitott, első sorban akkor ajánlott, ha a ponyva és technológia időjárásal szembeni védelmét az építészeti adottságok biztosítják, pl. erkély alatti szerelés esetén, vagy a tetőzet túlnyúló részei alatt. A közvetlen időjárási hatásoktól egy kiegészítőként kapható alumínium tető védi a behúzott napellenzőt. Az ERHARDT S nagyon stabil és mégis elegáns. A technológia és a jó minőségű anyagok felhasználása a legmagasabb élettartamot garantálja. Az napellenző alapfelszereltségben volanittal kapható. Különböző formák állnak rendelkezésre.

ERHARDT S

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG



Nyitott tervezés

Az ERHARDT S új lendületet és stílust kölcsönöz az Ön teraszának vagy az erkélyének nyitott, modern és funkcionális tervezésével. A védett részben a napellenző elegáns és észrevétlen, az erkély vagy a ereszalj alatt alig látható.

Rögzítési megoldások igény szerint

Mindegy, hogy homlokzatra, mennyezetre, vagy szarufához rögzítésről van szó. Minden szituációhoz megfelelő, extrudált alumíniumból készült rögzítő konzolok különböző felszerelési lehetőségeket tesznek lehetővé.





Volantformák

Volantnak nevezik a homlokprofilnál lévő rövid anyagszegélyt. Nyitott könyökkaros napellenzőknél jellemző kivitelezés, és elegánsan eltakarja a meghajtást. Mivel a volant télen is látható, a legjobb az, ha színben illeszkedik a ház homlokzatához és a közvetlen környezethez. A választható egyenes és hullámos variációk mellett kívánság szerint kérhető formája.

Eső elleni védőtető

Szükség esetén beépíthető egy esővédőtető. Az extrudált alumíniumból készült, mutatós esővédőtető alatt az ERHARDT S behajtott ponyvája minden időben optimálisan védett.

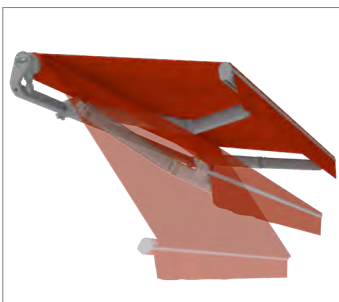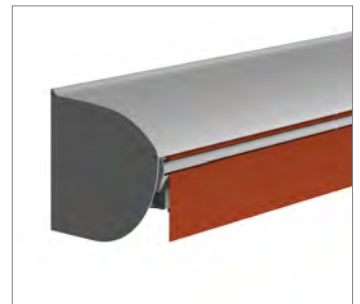

Variomatic-váltó

A Variomatic-váltóval fokozatmentesen lehet változtatni a dőlésszöveget 5° és 55° között. 55° -os dőlésszögnél a napellenző ferdén megy lefelé. Mindegy, hogy optimális nap elleni védelemként, vagy belátás gátlóként használja, a Variomatic-váltó sok lehetőséget kínál.



Kényelem

Hozza létre személyes atmoszféráját az ERHARDT opcionálisan kapható tartozékaival. A szabályozható LED fénysínek, egy infrafűtőtest a hűvös estékre vagy egy rádióvezérlésű motor növelik a kényelmet és megkönnyítik a vezérlést.

Made in Germany

Az ERHARDT Markisen minden termékét Burtenbach -ban (Bajorország) állít elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas minőséget.

