



TÜRENWERKE

European leading door manufacturer

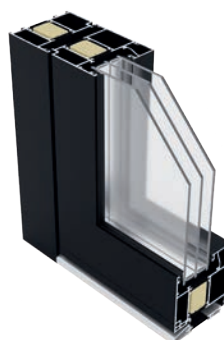

Seria	Premium P90	Premium G90	Premium SL75
Vastagság:	90mm	90mm	75mm






Hőátbocsátási tényező:	ÜVEGEZÉS NÉLKÜL Ud – 0,8 W/m ² K ÜVEGEZÉSSEL Ud – 0,98 W/m ² K	ÜVEGEZÉSSEL Ud – 1,35 W/m ² K	ÜVEGEZÉS NÉLKÜL Ud – 0,95 W/m ² K ÜVEGEZÉSSEL Ud – 1,15 W/m ² K
Rendelhető méretek:	900mm - 1250mm szélesség x 1900mm - 2300mm magasság	900mm - 1250mm szélesség x 1900mm - 2300mm magasság	900mm - 1250mm szélesség x 1900mm - 2300mm magasság
Rendelhető színek:			

Oldal: 8

Oldal: 12

Oldal: 16

Seria	ROT68	ATU68	ECO68
Vastagság:	68mm	68mm	68mm



Hőátbocsátási tényező:	SAROKOTOK	ÜVEGEZÉS NÉLKÜL Ud – 0,94 W/m ² K ÜVEGEZÉSSEL Ud – 1,1 W/m ² K	ÜVEGEZÉS NÉLKÜL Ud – 1,1 W/m ² K ÜVEGEZÉSSEL Ud – 1,2 W/m ² K
Rendelhető méretek:	940mm x 2090mm 1040mm x 2090mm	900mm x 2070mm 1000mm x 2070mm 1000mm x 2000mm 1100mm x 2070mm	900mm x 2075mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2075mm 1100mm x 2075mm
Rendelhető színek:			

Oldal: 30

Oldal: 32

Oldal: 34

Házbejárati ajtók
ALU-PRÉMIUM

Házbejárati ajtók
ACÉL

Lakásbejárati
ajtók

Házbejárati ajtók
ECO 68mm

DS92


92mm

**AC68**


68mm

**T68RC3**

68mm


**T68RC3RO**

68mm



ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
UD – 0,6 W/m²K
ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 0,71 W/m²K

980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm
1000mm x 2200mm
1100mm x 2200mm



Oldal: 20

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,94 W/m²K
ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,1 W/m²K


980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm



Oldal: 24

RC3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS
44DB HANGGÁTLÁS
FÜSTGÁTLÁS


880mm x 2050mm
1000mm x 2070mm



Oldal: 28

RC3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS
44DB HANGGÁTLÁS
FÜSTGÁTLÁS
SAROKKOTOK

910mm x 2060mm
1030mm x 2080mm




Oldal: 29

ATU56


56mm

**ATS56**

56mm

**NBT56**

56mm


**MZ41**

41mm



ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,2 W/m²K
ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,3 W/m²K

900mm x 2000mm
950mm x 2000mm
950mm x 2050mm
980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2070mm
1100mm x 2070mm



Oldal: 36

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,3 W/m²K
ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,4 W/m²K

900mm x 2000mm
950mm x 2050mm
980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2070mm
1100mm x 2070mm



Oldal: 38

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,4 W/m²K
ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,5 W/m²K

900mm x 1900mm
900mm x 2000mm
960mm x 2180mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm



Oldal: 40

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,9 W/m²K

770mm x 2010mm, 895mm x 2010mm
1020mm x 2010mm, 741mm x 2115mm
841mm x 2115mm, 941mm x 2115mm
1041mm x 2115mm



Oldal: 41

Házbejáratú ajtók
56mm

Technikai
ajtók

HŐÁTBOCSÁTÁS

Egy jól szigetelt ház garancia arra, hogy lakásunk komfortos és energiahatékony legyen. A hőveszteség megelőzése kulcsfontosságú tényezője annak, hogy otthonunkat állandó hőmérsékleten tartsuk. Így tudjuk fűtési költségeinket optimalizálni. Ennek érdekében a **TÜRENWERKE** ajtók gondosan kiválasztott, minőségi alapanyagokból készülnek, így hőátbocsátási tényezőjük meglepően alacsony.

Az U érték megmutatja, hogy időegység alatt az épület 1m² felületén a belső tér és a kültér közti 1 Kelvin hőmérséklet különbség esetén mekkora hőmennyiség távozik. Tehát minél nagyobb az U – érték, annál nagyobb a hőveszteség.



BIZTONSÁG

A család és az ingatlan magasfokú biztonsága érdekében a **TÜRENWERKE** különös figyelmet fordít az ajtók zárszerkezetére. Beszállítóink között tudhatunk olyan neves cégeket, mint a Winkhaus, vagy a GU. Prémium termékeink az IFT Rosenheim vizsgálatain **RC2** minősítést kaptak. A T68 család pedig ennél is jobb, **RC3** minősítéssel rendelkezik.

ESZTÉTIKA


Kínálatunkban modern megjelenésű ajtók szerepelnek, divatos színekben. Az üvegezéssel vagy anélkül rendelkező modellek széles választéka lehetővé teszi, hogy Ön az ajtót az elvárásaihoz igazítsa.

A biztonságról 6 féle választható zárszerkezet gondoskodik. A homlokzathoz való illesztés lehetőségeinek növelése érdekében a Premium sorozat ajtóit kétszínű változatban is kaphatók.



BEVILÁGÍTÓ

Engedje be a fényt otthonába. Legyen barátságos és meleg a belső tér az oldalsó vagy a felső bevilágítóknak köszönhetően. Széles méretskálának köszönhetően egyszerű lesz a bejárati nyíláshoz igazítani. A magas minőségi színvonal fenntartása érdekében, oldalvilágítóink VSG 33.1. biztonsági üvegezéssel készülnek.

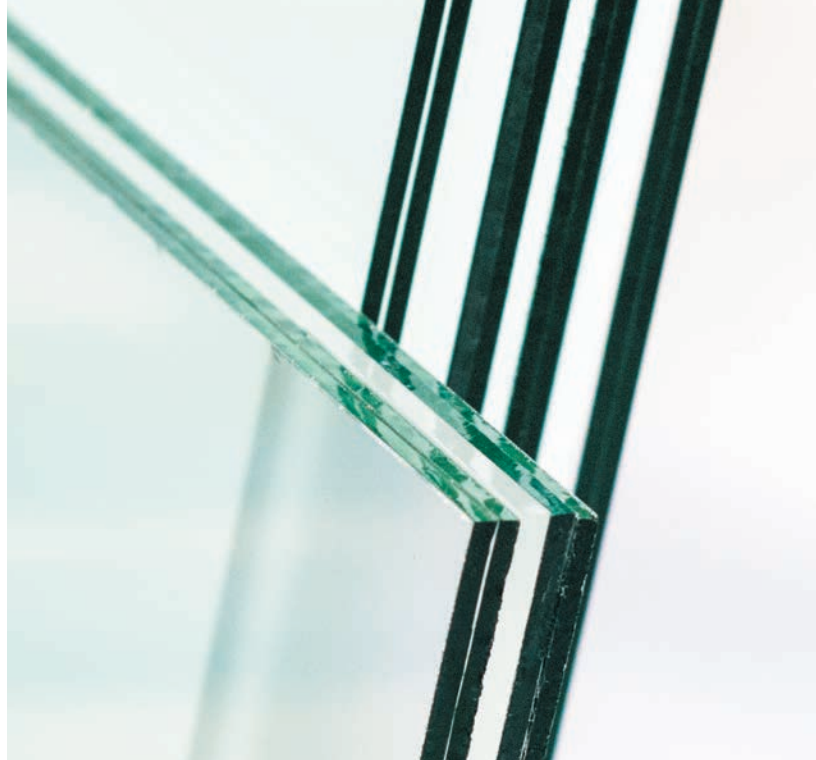


ALKALMAZÁS

A szabvány ajtók széles skálája mellett ajtóinkat tudjuk egyedi méretre gyártani, a vevő igényeihez igazítva. A beépítő nyíláshoz való igazítást a tokoldások ill, a bevilágítók teszik könnyebbé. A kínálatunkban található PREMIUM termékcsalád egyedi méreteket kínál, akár 1250 mm szélességben és 2300 mm magasságban.


EGYÜTTMŰKÖDÉS

Miért érdemes velünk együttműködni?

- Remek kedvezmények
- Gazdag kínálat és vonzó árak
- Időben történő szállítás
- Szakembereink támogatása - marketing és értékesítési segítség
- Hozzáférés a B2B platformunkhoz (egyszerű és automatizált rendelési folyamat)
- Promóciós grafikák és egyéb grafikai anyagok (termékfotók, szórólapok), bannerek)

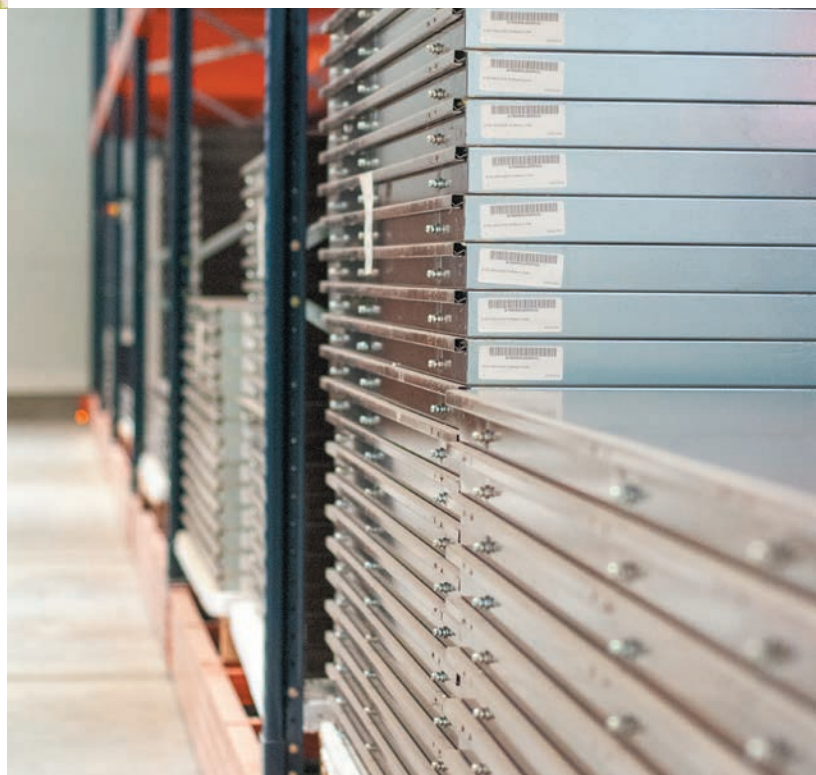

NYITÁSI IRÁNY KIVÁLASZTÁSA:

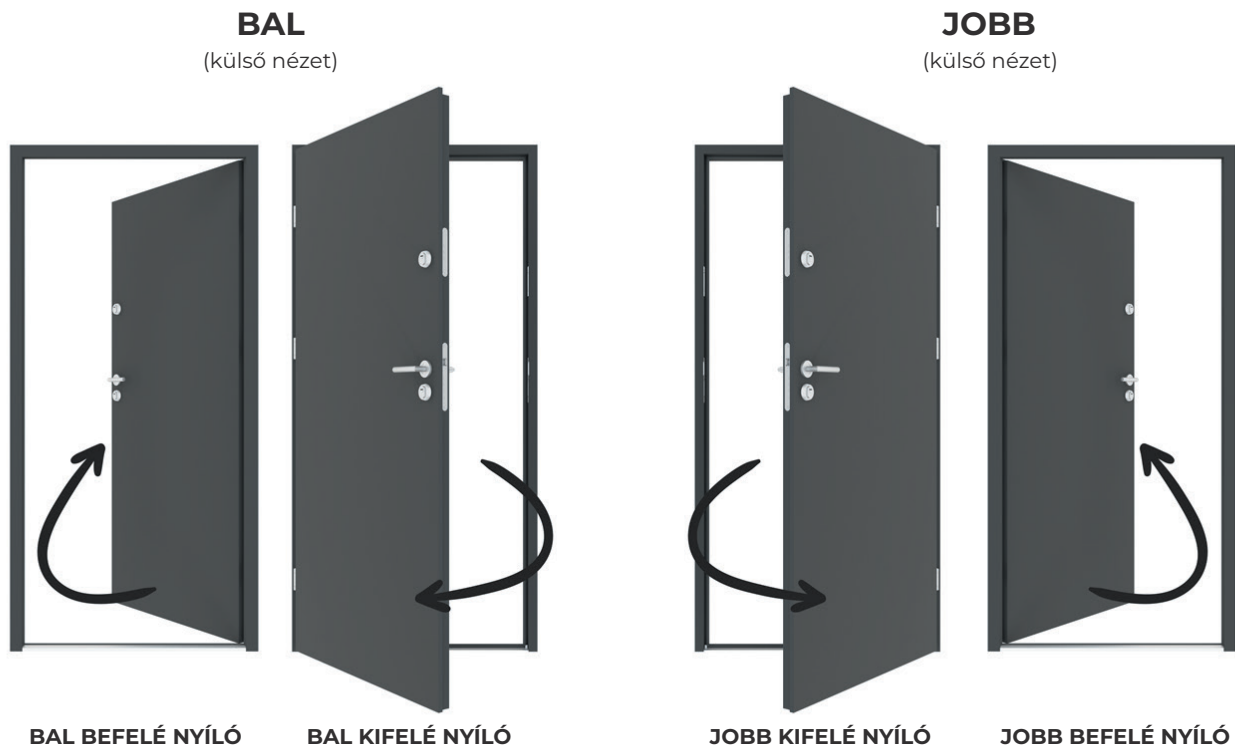

KILINCS SZETTEK:



1600 mm

SET 01

1600mm hosszú rozsdamentes tolopajzs, belül kilincs



SET 02

Kilincs mindkét oldalon




SET 03

Kívül gomb, belül kilincs



SET 05

500mm hosszú rozsdamentes tolopajzs, belül kilincs



SET 07

1200mm hosszú rozsdamentes tolopajzs, belül kilincs

BEVILÁGÍTÓK:




Oldalvilágítók 300mm-től 1200mm szélességig


Felülvilágító 300mm-től 1500mm magasságig

FIGYELEM: bevilágítók a következő modellekhez rendelhetők: **P90 G90 SL75 DS92 AC68.**

RENDELHETŐ ZÁRSZERKEZETEK:

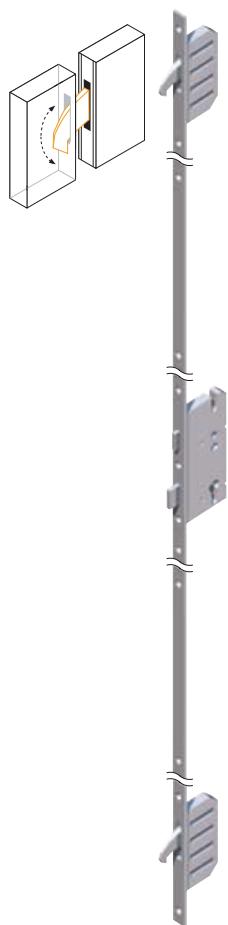

3 pontos Winkhaus
(Seriá AC68, P90,
G90, SL75)

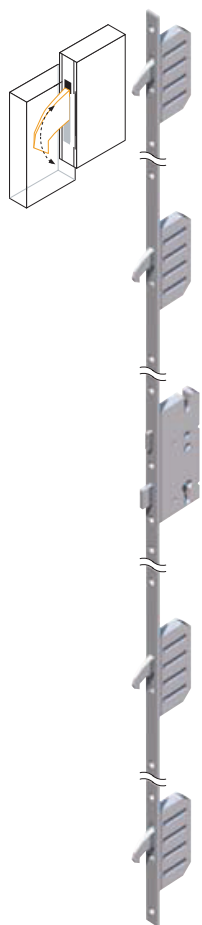

5 pontos Winkhaus
(Seriá DS92, P90,
G90, SL75)



3 pontos
automatikus GU
(Seriá AC68, DS92,
P90, G90, SL75)



Motoros működtetésű
ujjlenyomat olvasó
GU SECUREconnect
(Seriá P90, G90, SL75)

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA PREMIUM 90 MM



- 1 Hőhidmentes alumínium ajtótok
- 2 Alumínium ajtólap
- 3 Hőszigetelés


HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,8 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 0,98 W/m²K



aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

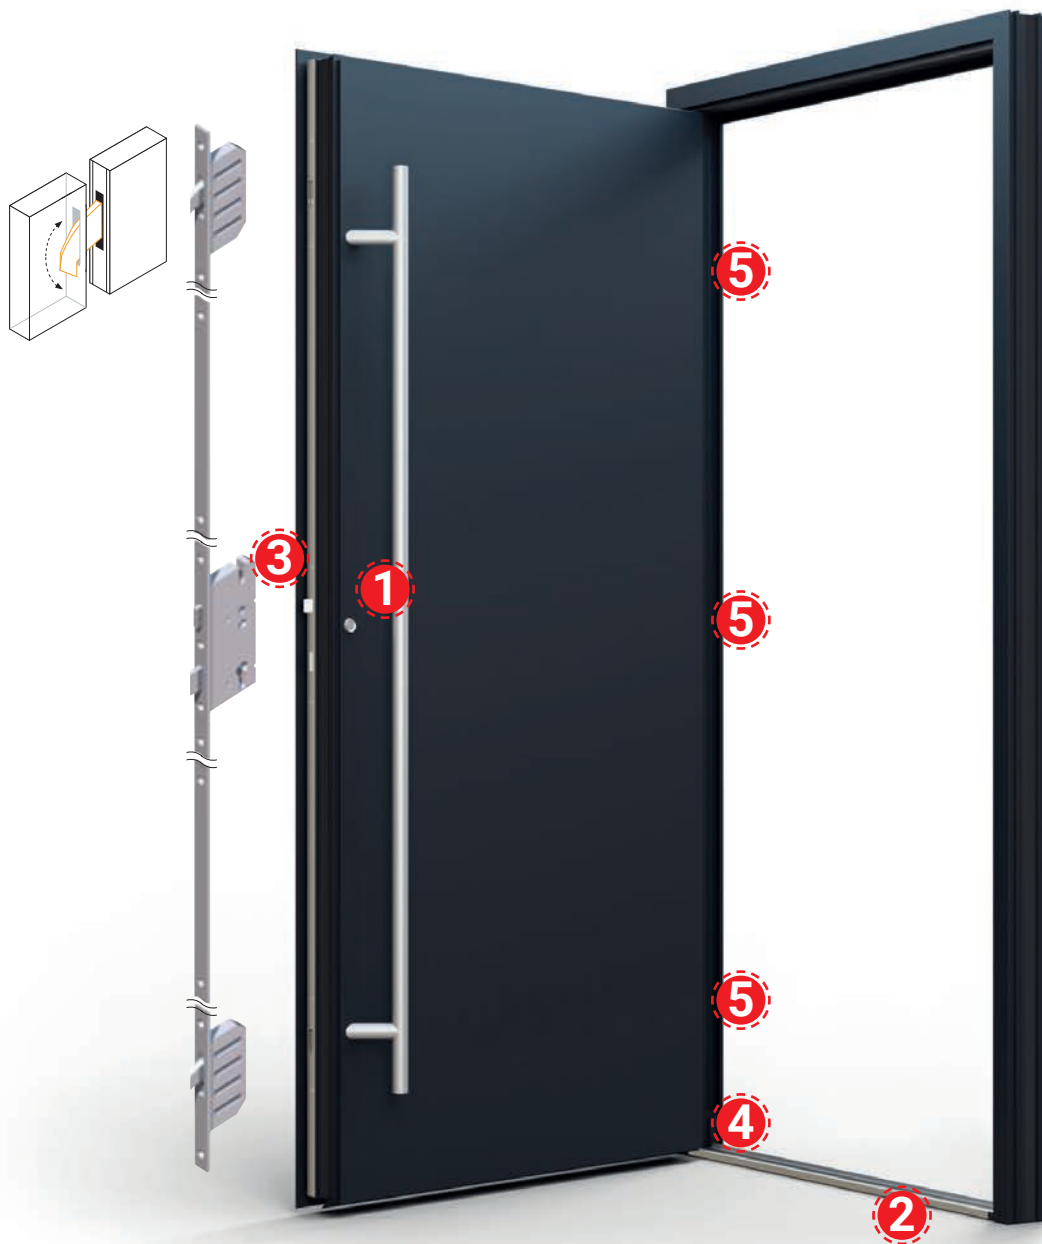

Kerek rozetta



Hőhidmentes alumínium küszöb



3 ponton záródó Winkhaus



3 ponton záródó Winkhaus



Szigetelés a sarkokban



Színazonos 3D állítható pántok



Színazonos 3D állítható pántok

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA PREMIUM 90 MM

**HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:**
ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,8 W/m²K

ÜVEGEZÉSEL
Ud – 0,98 W/m²K

SZÍNEK:



aliplast
aluminium systems
STAR 90

RENDELHETŐ MÉRETEK:


Teljes méret	Átjárhatóság
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér – RAL9016, Szürke – RAL9007
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	90mm vastag hőhídmentes alumínium
Ajtópánt:	3db 3D állítható (színre festett)
Zárszerkezet:	3 ponton záródó Winkhaus
Küszöb:	Hőhídmentes alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Szín:	Kívül antracit, belül fehér Kívül szürke, belül fehér
Egyedi méret:	900mm-1100mm szélességig x 1900mm-2200mm magasságig
Egyedi méret XL:	900mm-1250mm szélességig x 2210mm-2300mm magasságig
Kilincs SET-1:	1600mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Kilincs SET-5:	500mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-7:	1200mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Zárszerkezet:	5 ponton záródó Winkhaus 3 ponton záródó Autómata Motoros működtetésű GU zárszerkezet, ujjlenyomat olvasóval
	300mm-390mm
	400mm-490mm
	500mm-590mm
	600mm-690mm
Oldalvilágítók:	700mm-790mm 800mm-890mm 900mm-990mm 1000mm-1090mm 1100mm-1200mm
Felülvilágító :	300mm – 1500mm magasságig
	Háromkamrás Reflex Gray
Üveg:	Háromkamrás Reflex Gray biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon Háromkamrás biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon
Verzió:	Nemesacél aplikáció (Model P01, P03, P04) Nemesacél aplikáció (Model P08, P09, P11, P210, P211) Nemesacél rugdosó lemez
PVC küszöb alátét profil:	30mm vastagságban
Beépítő készlet:	55 részes

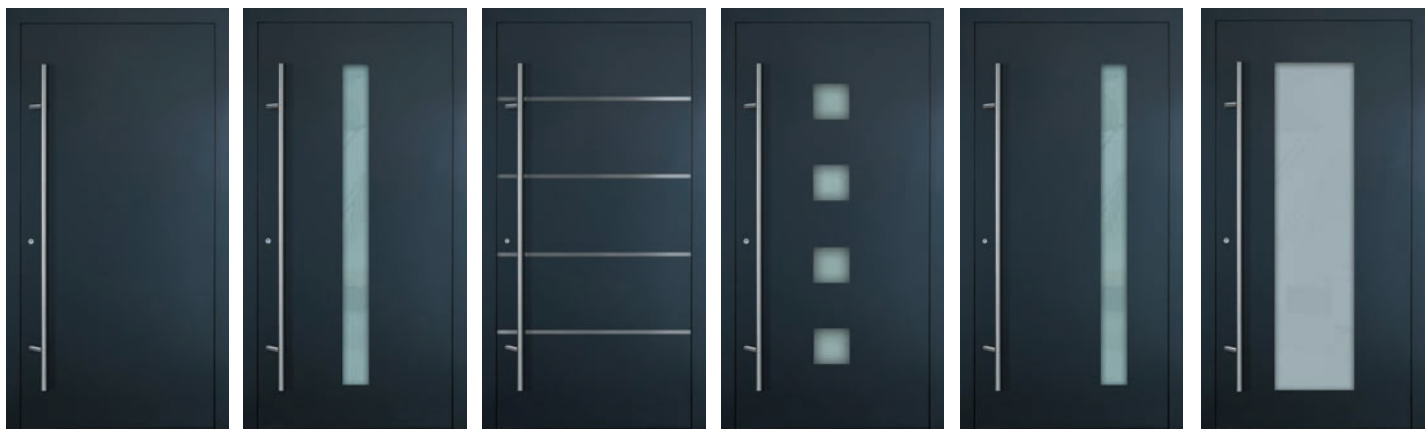

P00


P01

P02

P03

P04

P08

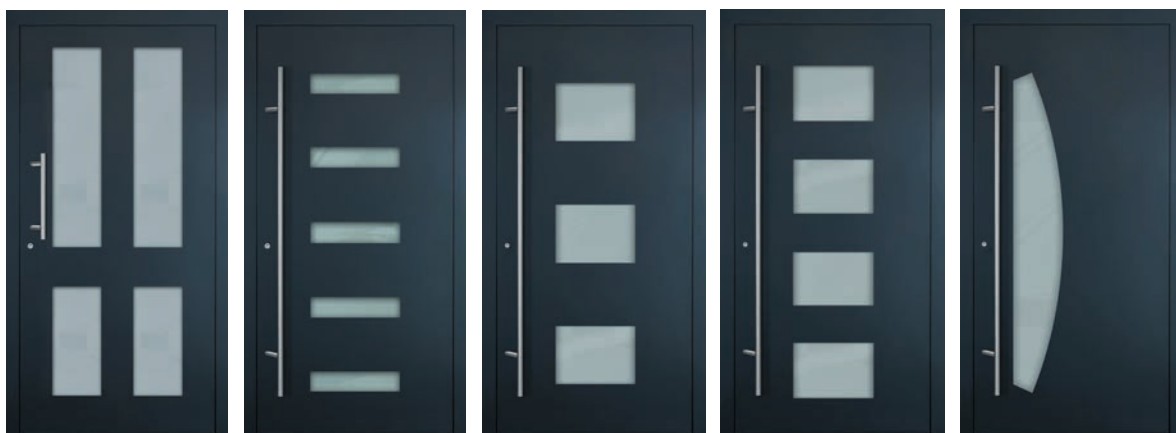

P09

P11

P210

P211

P212



HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA PREMIUM SL75




- ① Hőhidmentes alumínium ajtótok
- ② Alumínium ajtólap
- ③ Hőszigetelés

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,95 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,15 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems
SUPERIAL 75

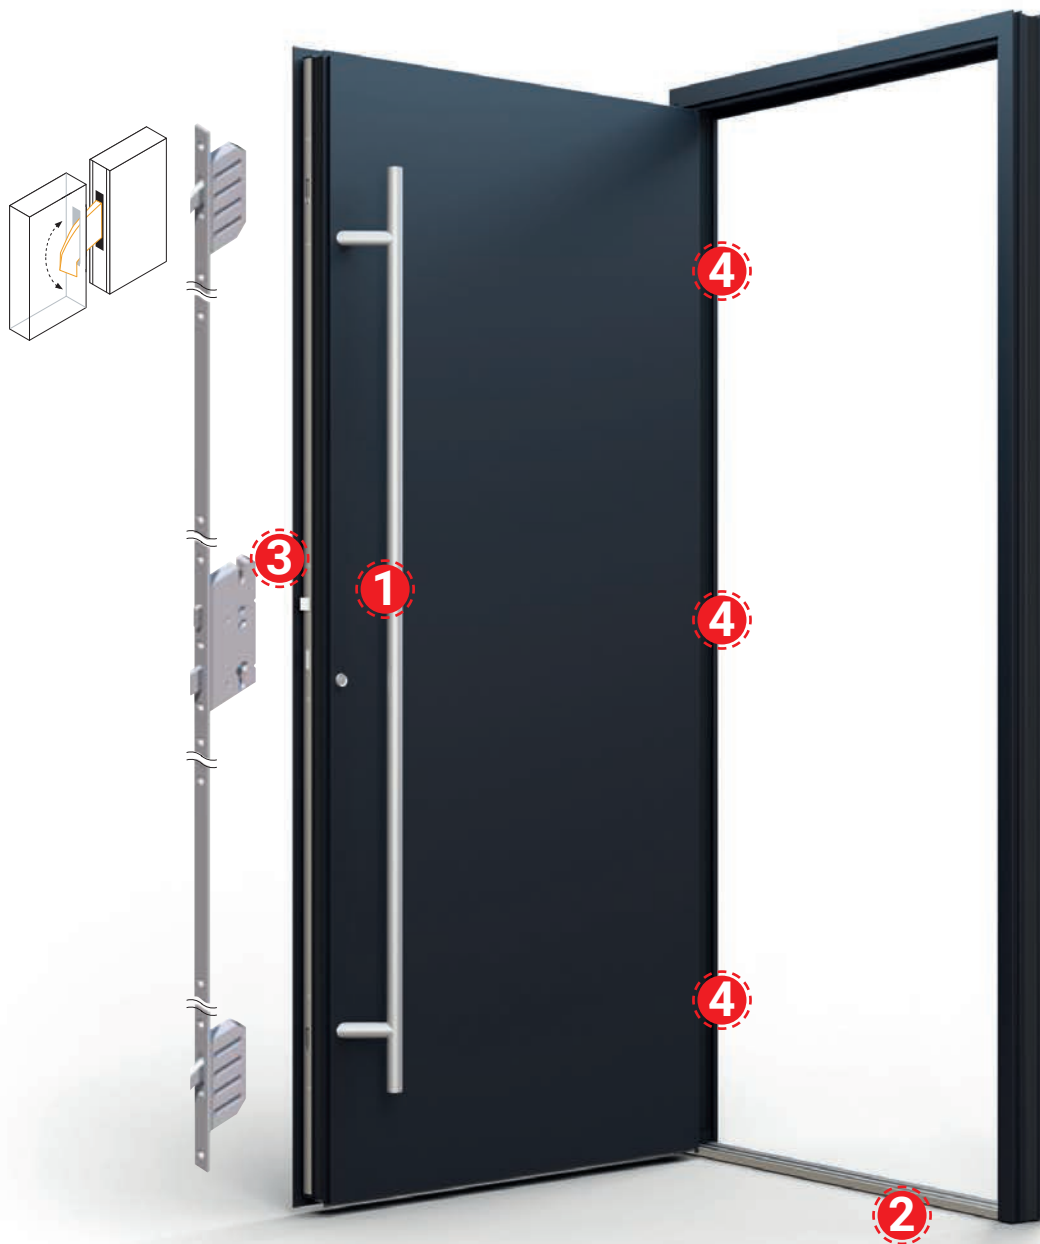

Kerek rozetta



Hőhídmentes alumínium küszöb



3 ponton záródó Winkhaus



3 ponton záródó Winkhaus



Színazonos 3D állítható pántok



Színazonos 3D állítható pántok

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA
PREMIUM SL75

**HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:**
ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,95 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,15 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit

Szürke

Fehér

Antracit/
FehérSzürke/
Fehér

aliplast[®]
aluminium systems
SUPERIAL 75

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
1000mm x 2000mm	876mm x 1917mm
1000mm x 2100mm	876mm x 2017mm
1000mm x 2200mm	876mm x 2117mm
1100mm x 2100mm	976mm x 2017mm
1100mm x 2200mm	976mm x 2117mm

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér – RAL9016, Szürke – RAL9007
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló
Ajtótok:	75mm vastag hőhídmentes alumínium
Ajtópánt:	3db 3D állítható (színre festett)
Zárszerkezet:	3 ponton záródó Winkhaus
Küszöb:	Hőhídmentes alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Szín:	Kívül antracit, belül fehér Kívül szürke, belül fehér
Egyedi méret:	900mm-1100mm szélességig x 1900mm-2200mm magasságig
Egyedi méret XL:	900mm-1250mm szélességig x 2210mm-2300mm magasságig
Kilincs SET-1:	1600mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Kilincs SET-5:	500mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Kilincs SET-7:	1200mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Zárszerkezet:	5 ponton záródó Winkhaus 3 ponton záródó Automata Motoros működtetésű GU zárszerkezet, ujjlenyomat olvasóval
	300mm-390mm
	400mm-490mm
	500mm-590mm
	600mm-690mm
Oldalvilágítók:	700mm-790mm 800mm-890mm 900mm-990mm 1000mm-1090mm 1100mm-1200mm
Felülvilágító :	300mm – 1500mm magasságig
	Kétkamrás Reflex Gray
Üveg:	Kétkamrás Reflex Gray biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon Kétkamrás VSG biztonsági üvegezés
	Nemesacél aplikáció (Model SL01, SL03, SL04)
Verzió:	Nemesacél aplikáció (Model SL08, SL09, SL11, SL210, SL211) Nemesacél rugdosó lemez
PVC küszöb alátét profil:	30mm vastagságban
Beépítő készlet:	55 részes



SL00


SL01

SL02

SL03

SL04

SL08

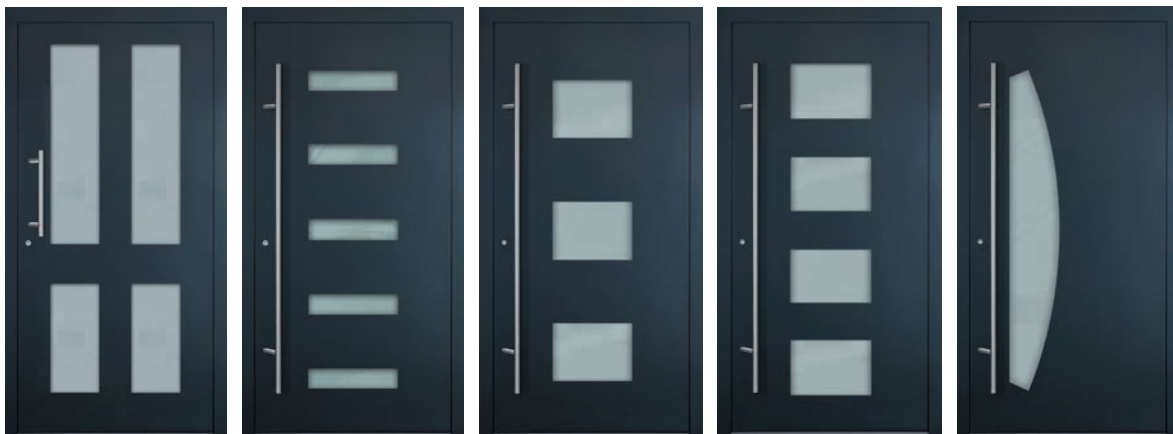

SL09

SL11

SL210


SL211

SL212



HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA PREMIUM G90

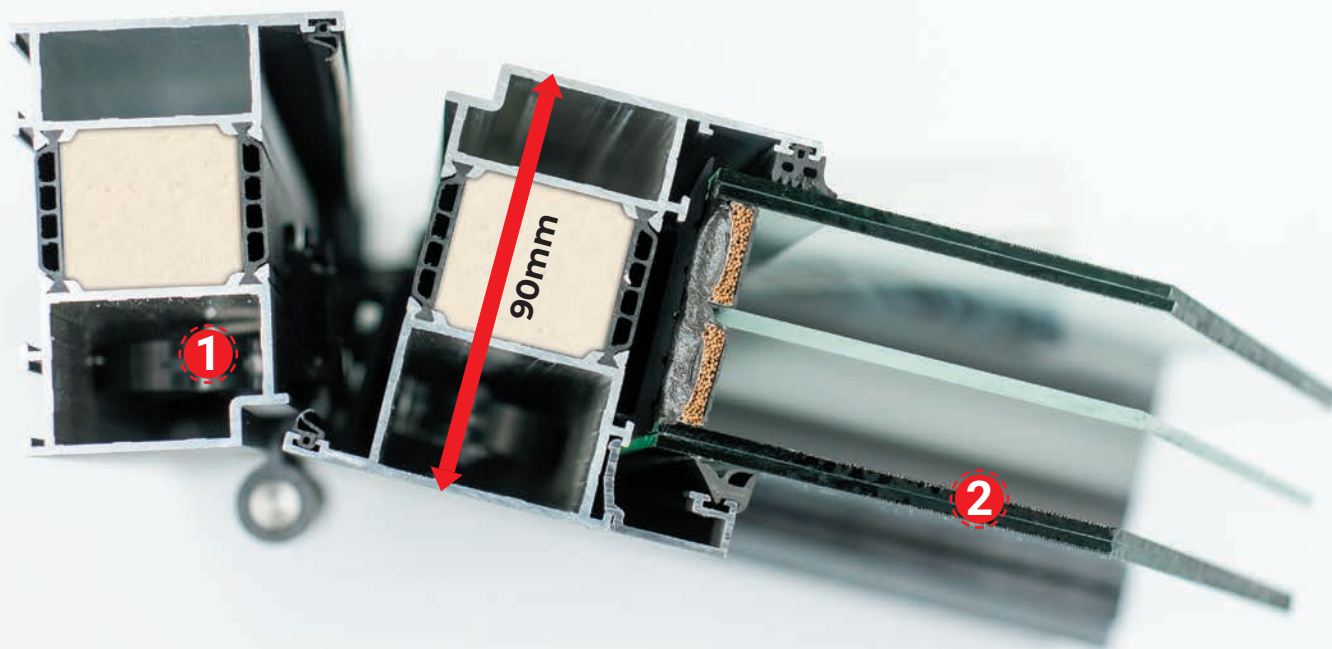

① Hőhidmentes alumínium ajtótok

② Két kamrás 63mm VSG üvegezés

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,35 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90



Kerek rozetta



Hőhidmentes alumínium küszöb



3 ponton záródó Winkhaus



3 ponton záródó Winkhaus



Színazonos 3D állítható pántok



Színazonos 3D állítható pántok

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA PREMIUM G90

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,35 W/m²K

SZÍNEK:



aliplast[®]
aluminium systems

STAR 90

RENDELHETŐ MÉRETEK:


Teljes méret	Átjárhatóság
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

Alapáron:


Színek:	Antracit, Fehér – RAL9016, Szürke – RAL9007
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	90mm vastag hőhidmentes alumínium
Ajtópánt:	3db 3D állítható (színre festett)
Zárszerkezet:	3 ponton záródó Winkhaus
Küszöb:	Hőhidmentes alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás 63mm vastag VSG üveg

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Szín:	Kívül antracit, belül fehér Kívül szürke, belül fehér
Egyedi méret:	900mm-1100mm szélességig x 1900mm-2200mm magasságig
Egyedi méret XL:	900mm-1250mm szélességig x 2210mm-2300mm magasságig
Kilincs SET-1:	1600mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Kilincs SET-5:	500mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-7:	1200mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Zárszerkezet:	5 ponton záródó Winkhaus 3 ponton záródó Autómata Motoros működtetésű GU zárszerkezet, ujjlenyomat olvasóval
	300mm-390mm
	400mm-490mm
	500mm-590mm
	600mm-690mm
Oldalvilágítók:	700mm-790mm 800mm-890mm 900mm-990mm 1000mm-1090mm 1100mm-1200mm
Felülvilágító :	300mm – 1500mm magasságig
Üveg:	Kétkamrás Reflex Gray biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon
PVC küszöb alátét profil:	30mm vastagságban
Beépítő készlet:	55 részes

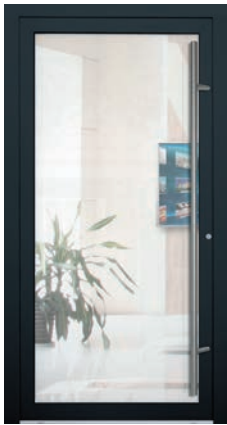

G701

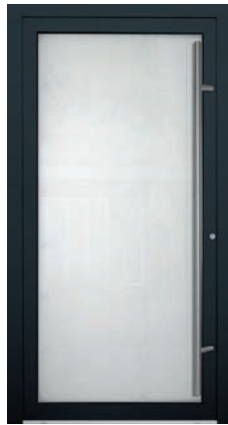

G702



G703



G704



G705



G706



G707



G708



G709



G710



SERIA DS92



- 1** Hőszigetelt alumínium ajtótok, fa merevítéssel
- 2** Műanyag keret acél lemez burkolattal, hőtöréssel
- 3** Fa merevítés
- 4** Hőszigetelés

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,6 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 0,71 W/m²K



Rozetta



Hőhidmentes alumínium küszöb



5 ponton záródó Winkhaus



5 ponton záródó Winkhaus



3D állítható ajtópánt



Kiemelégstátó tuskék

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA DS92

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,6 W/m²KÜVEGEZÉSSEL
Ud – 0,71 W/m²K

SZÍNEK:



Figyelem! A Winchester szín csak az alábbi méretekben rendelhető.
1000mm x 2100mm ill. 1100mm x 2100mm

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
980mm x 2080mm	820mm x 1980mm
1000mm x 2000mm	840mm x 1900mm
1000mm x 2100mm	840mm x 2000mm
1100mm x 2100mm	940mm x 2000mm
1000mm x 2200mm	840mm x 2100mm
1100mm x 2200mm	940mm x 2100mm

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió, Winchester Figyelem! A Winchester szín csak az alábbi méretekben rendelhető. 1000mm x 2100mm ill. 1100mm x 2100mm
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Hőszigetelt alumínium ajtótok, fa merevítéssel
Ajtópánt:	3D állítható ajtópánt
Zárszerkezet:	5 ponton záródó Winkhaus
Küszöb:	Hőhídmentes alumínium küszöb
Üveg:	Háromkamrás 4 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Méretek:	1000mm x 2200mm, 1100mm x 2200mm
Kilincs SET-1:	1600mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Kilincs SET-5:	500mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Kilincs SET-7:	1200mm hosszú nemesacél tolopajzs, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Zár:	Autómata 3 ponton záródó, GU
Zárbetét:	5 kulcsos zárbetét pánik funkcióval
Oldalvilágítók:	300mm-350mm 400mm-450mm 500mm-550mm 600mm-650mm 700mm-750mm 800mm-850mm 900mm-950mm 1000mm-1050mm 1100mm-1150mm 1200mm
Felülvilágító :	300mm – 1500mm magasságig Háromkamrás Reflex Gray
Üveg:	Háromkamrás Reflex Gray biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon Háromkamrás biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon
Toktoldás:	25mm 50mm 100mm
Küszöb alatti toldás:	30mm vastagságban (110 cm hosszú)
Beépítő készlet:	55 részes



DS901



DS902



DS904



DS905



DS906



DS907



DS908



DS909



DS911



DS913



DS900



SERIA AC68



- ① Hőhidmentes alumínium ajtókeret, fa merevítéssel
- ② Műanyag keret acél lemez burkolattal, hőtöréssel
- ③ Fa merevítés
- ④ Hőszigetelés

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,94 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,1 W/m²K



Rozetta



Hőhidmentes alumínium küszöb



3 ponton záródó Winkhaus



3 ponton záródó Winkhaus



3D állítható ajtópánt



Kiemelésgátló tűskék

HÁZBEJÁRATI AJTÓK

SERIA AC68

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,94 W/m²KÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,1 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit



Fehér



Aranytölgy



Dió

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
980mm x 2080mm	860mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	880mm x 1920mm
1000mm x 2100mm	880mm x 2020mm
1100mm x 2100mm	980mm x 2020mm

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió, Winchester (kérésre)
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Hőszigetelt alumínium ajtótok, fa merevítéssel
Ajtópánt:	3D állítható ajtópánt
Zárszerkezet:	3 ponton záródó Winkhaus
Küszöb:	Hőhídmentes alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Kilincs SET-1:	1600mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Kilincs SET-5:	500mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Kilincs SET-7:	1200mm hosszú nemesacél tolópajzs, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Zár:	Autómata 3 ponton záródó, GU
Zárbetét:	5 kulcsos zárbetét pánik funkcióval
Oldalvilágítók:	300mm - 350mm
	400mm - 450mm
	500mm - 550mm
	600mm - 650mm
	700mm - 750mm
	800mm - 850mm
	900mm - 950mm
	1000mm - 1050mm
	1100mm - 1150mm
	1200mm
Felülvilágító :	300mm – 1500mm magasságig
	Kétkamrás Reflex Gray
Üveg:	Kétkamrás Reflex Gray biztonsági VSG üvegezéssel mindkét oldalon
	Kétkamrás VSG biztonsági üvegezés
Toktoldás:	25mm
	50mm
	100mm
Küszöb alatti toldás:	30mm vastagságban (110 cm hosszú)
Beépítő készlet:	55 részes



AC01



AC02



AC04



AC05



AC06



AC07



AC08



AC09



AC11



AC13



AC00



LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

SERIA T68RC3

SZÍNEK:


RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
880mm x 2050mm	780mm x 1980mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm


RC3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

44DB HANGGÁTLÁS

FÜSTGÁTLÁS

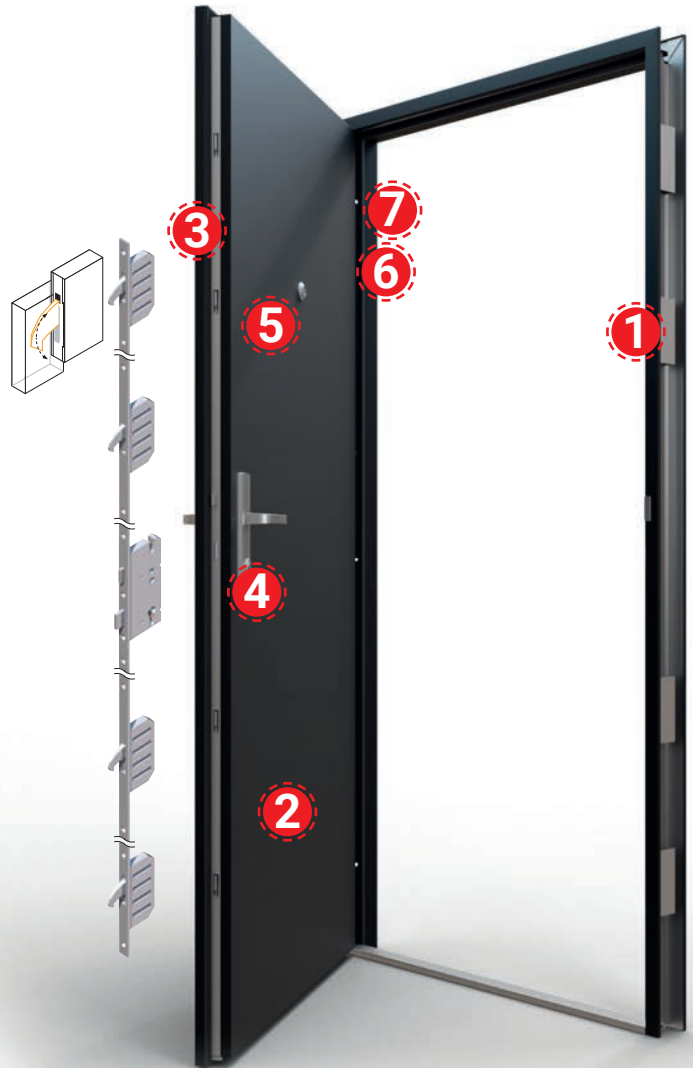


Acél ajtótok

Acél ajtólap, fa merevítéssel,
szigetelő gyapot kitöltéssel

5 ponton záródó Winkhaus




AXA Silod RC3 zárszerkezet



Kitekintő



Kiemelégátló tűskék

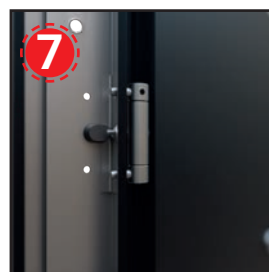

Állítható zsanérok


LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

SERIA T68RC3RO

SZÍNEK:

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes külső méret	Teljes belső méret	Átjárhatóság
910mm x 2060mm	850mm x 2030mm	780mm x 1980mm
1030mm x 2080mm	970mm x 2050mm	900mm x 2000mm

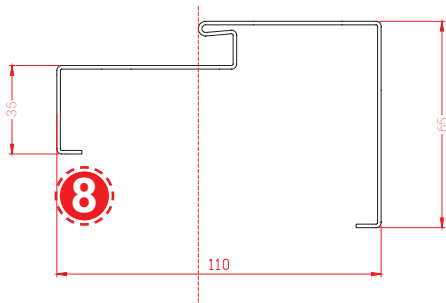

RC3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

44DB HANGGÁTLÁS

FÜSTGÁTLÁS

SAROKTOK



Acél ajtótok

Acél ajtólap, fa merevítéssel,
szigetelő gyapot kitöltéssel

5 ponton záródó Winkhaus




AXA Silod RC3 zárszerkezet



Kitekintő



Kiemelégátló tűskék

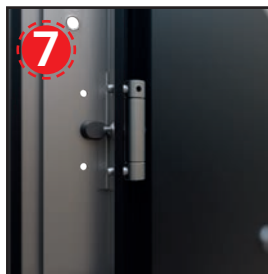

Állítható zsanérok




Saroktok


LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

SERIA ROT68


SZÍNEK:

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes külső méret	Teljes belső méret	Átjárhatóság
940mm x 2090mm	860mm x 2015mm	800mm x 2005mm
1040mm x 2090mm	960mm x 2015mm	900mm x 2005mm

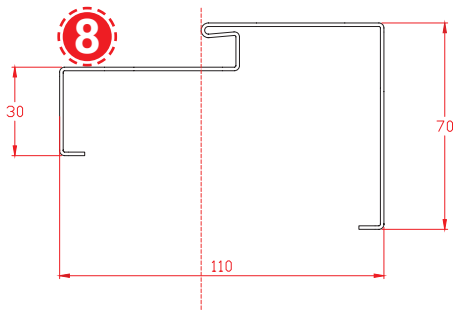

Acél ajtótok

68mm vastag, hőszigetelt acél
ajtószárny, fa merevítéssel

2x 3 csapos zár

Kívül-belül kilincs
Kívül gomb, belül kilincs

Kitekintő



Kiemelégsgátó tuskék



Állítható zsanérok



Saroktok



T68RC3 lakásbejárati ajtók



T68RC3RO lakásbejárati ajtók saroktokkal

HÁZBEJÁRATI AJTÓK


SERIA ATU68

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 0,94 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,1 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

RENDELHETŐ MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
900mm x 2075mm	800mm x 2005mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2075mm	900mm x 2005mm
1100mm x 2075mm	1000mm x 2005mm



2x 3 csapos zár



Alumínium küszöb



Kívül-belül kilincs
Kívül gomb, belül kilincs



Állítható zsanérok




Kiemelégátó tűskék

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Hőhídmentes alumínium
Ajtópánt:	3x 2D állítható, kiemelésgátló tüskékkel
Zárszerkezet:	2x 3 csapos zár
Küszöb:	Alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:


Méretek:	1100mm x 2070mm
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Beépítő készlet:	55 részes

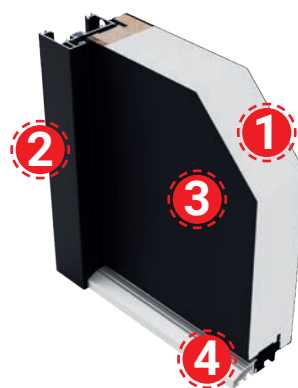

- 1** Hőszigetelés
- 2** Hőhídmentes alumínium
- 3** Acél ajtólap
- 4** Alumínium küszöb




ATU68 01

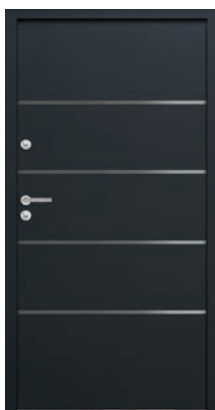


ATU68 02



ATU68 05

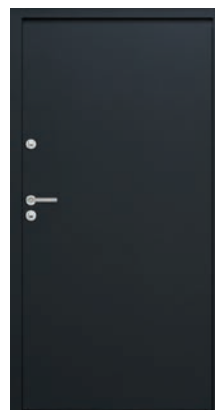

ATU68 07

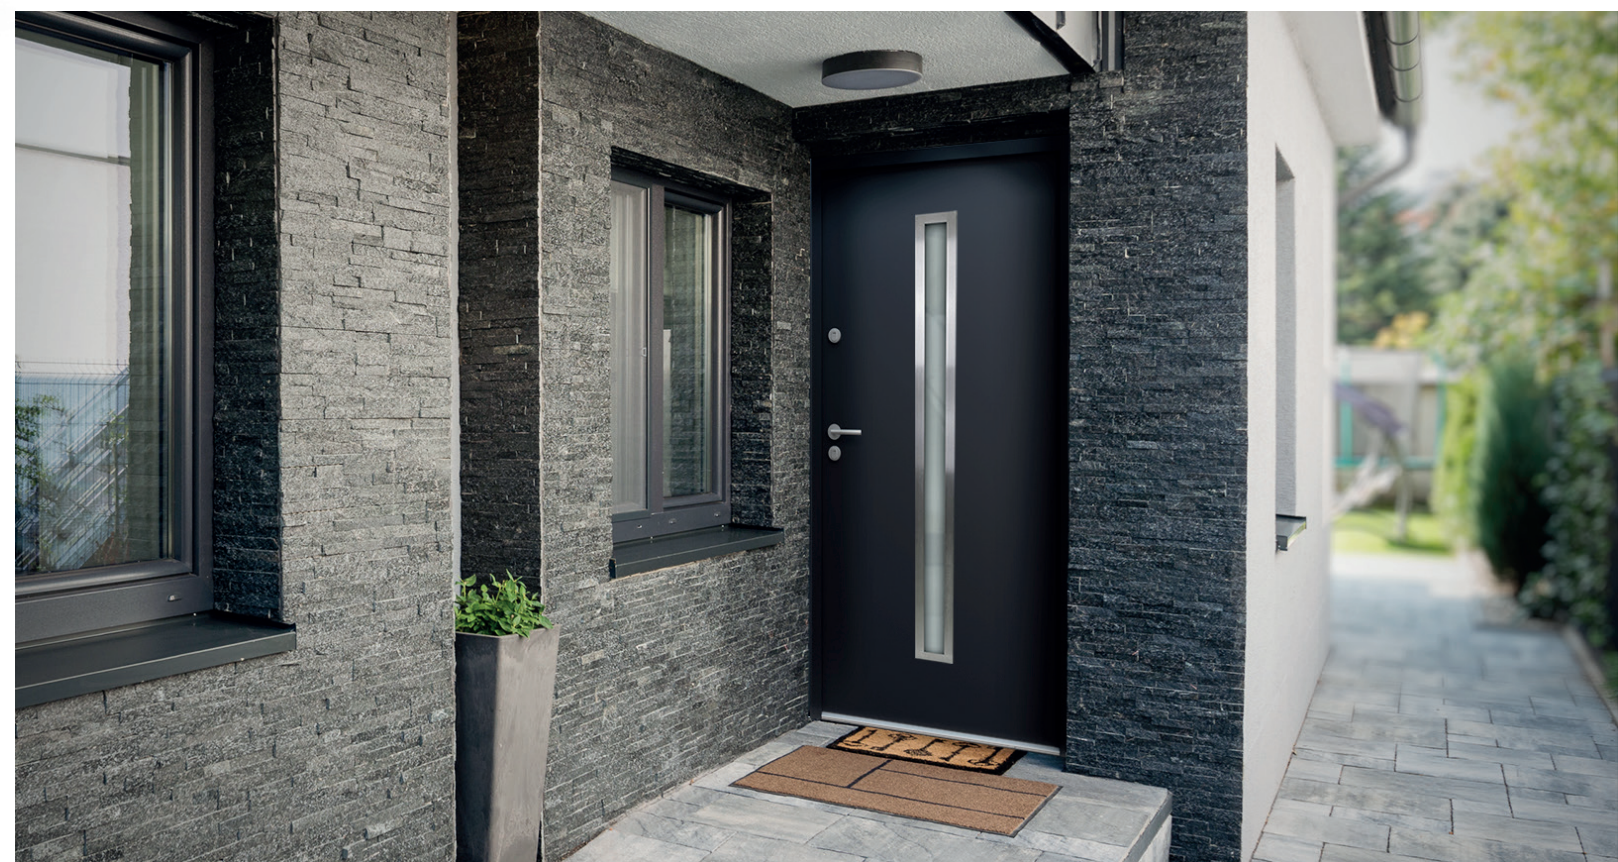

HÁZBEJÁRATI AJTÓK


SERIA ECO68

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,1 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,2 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

RENDELHETŐ MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
900mm x 2070mm	800mm x 2000mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x 3 csapos zár



Rozsdamentes acél

Kívül-belül kilincs
Kívül gomb, belül kilincs

Állítható zsanérok




Kiemelégátó tűskék

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Acél ajtótok
Ajtópánt:	3x 2D állítható, kiemelésgátló tüskékkel
Zárszerkezet:	2x 3 csapos zár
Küszöb:	Rozsdamentes acél
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:


Méretek:	1100mm x 2070mm
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Beépítő készlet:	55 részes

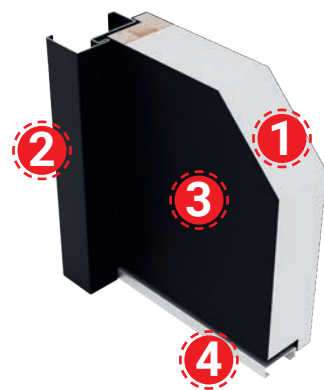

- 1** Hőszigetelés
- 2** Acél ajtótok
- 3** Acél ajtólap
- 4** Rozsdamentes acél



ECO68 01

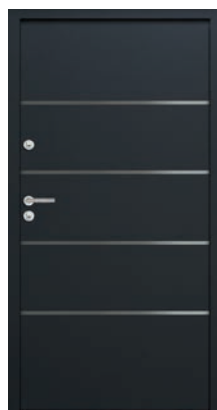

ECO68 02



ECO68 05



ECO68 07



HÁZBEJÁRATI AJTÓK


SERIA ATU56

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,2 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,3 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2000mm	850mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x 3 csapos zár



Alumínium küszöb

Kívül-belül kilincs
Kívül gomb, belül kilincs

Állítható zsanérok




Kiemelégátó tűskék

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótök:	Hőhídmentes alumínium
Ajtópánt:	3x 2D állítható, kiemelésgátló tüskékkel
Zárszerkezet:	2x 3 csapos zár
Küszöb:	Alumínium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:


Méret:	1100mm x 2070mm
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Beépítő készlet:	55 részes

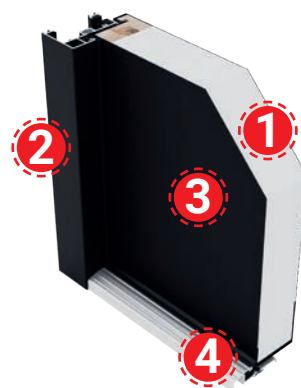

- 1** Hőszigetelés
- 2** Hőhídmentes alumínium
- 3** Acél ajtólap
- 4** Alumínium küszöb



ATU501

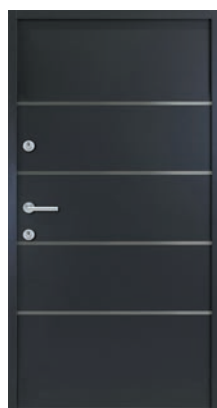

ATU502



ATU504



ATU505



ATU507



ATU600



HÁZBEJÁRATI AJTÓK


SERIA ATS56

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:

ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,3 W/m²K

ÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,4 W/m²K

SZÍNEK:



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x 3 csapos zár



Alumínium küszöb

Kívül-belül kilincs
Kívül gomb, belül kilincs

Állítható zsanérok




Kiemelégátló tűskék

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér, Aranytölgy, Dió
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Acél ajtótok
Ajtópánt:	3x 2D állítható, kiemelésgátló tüskékkel
Zárszerkezet:	2x 3 csapos zár
Küszöb:	Aluminium küszöb
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:


Méret:	1100mm x 2070mm
Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Beépítő készlet:	55 részes

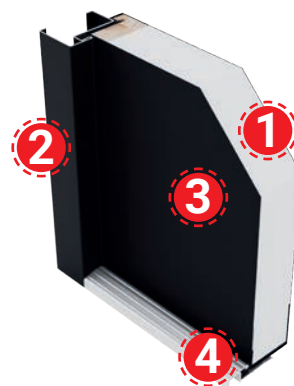

- 1** Hőszigetelés
- 2** Acél ajtótok
- 3** Acél ajtólap
- 4** Aluminium küszöb



ATS501

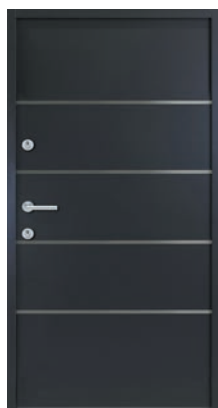

ATS502



ATS504



ATS505



ATS507



ATS600

TECHNIKAI AJTÓK

SERIA NBT56

HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ:ÜVEGEZÉS NÉLKÜL
Ud – 1,4 W/m²KÜVEGEZÉSSEL
Ud – 1,5 W/m²K

SZÍNEK:

RENDELHETŐ
MÉRETEK:

Teljes méret	Átjárhatóság
900mm x 1900mm	800mm x 1830mm
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
960mm x 2180mm	860mm x 2110mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2100mm	900mm x 2030mm
1100mm x 2100mm	1000mm x 2030mm

Alapáron:

Színek:	Antracit, Fehér
Nyitási irány:	Bal befelé nyíló, Jobb befelé nyíló, Bal kifelé nyíló, Jobb kifelé nyíló
Ajtótok:	Acél 70mm
Ajtópánt:	3x 2D állítható, kiemelésgátló tüskékkel
Zárszerkezet:	3 csapos
Küszöb:	Rozsdamentes acél
Üveg:	Kétkamrás, 3 rétegű

Alapáron felül rendelhető kiegészítők:

Kilincs SET-2:	Kívül-belül kilincs
Kilincs SET-3:	Kívül gomb, belül kilincs
Elektromos zár:	Elektromos zárfogadó éjjel/nappal funkcióval
Beépítő készlet:	55 részes



1 Hőszigetelés

2 Acél ajtólap
FIGYELEM: Az ajtó felülete alapozó festéssel van kezelve. A felületen előfordulhatnak színeltérések.

3 Acél ajtótok 70mm

4 Rozsdamentes küszöb



NBT01




NBT02



NBT04



NBT05

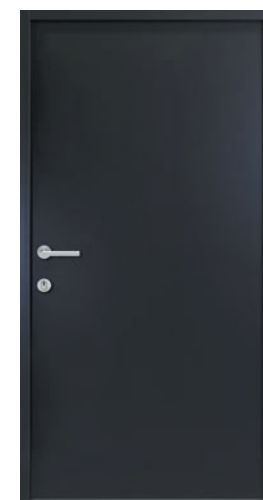


NBT07


TECHNIKAI AJTÓK

SERIA MZ41


SZÍNEK:

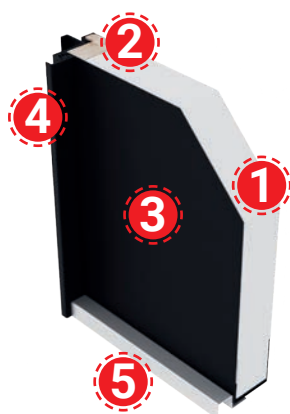

- 1** Hőszigetelés
- 2** Fa merevítés
- 3** Galvanizált és festett acél ajtólap
- 4** Tok 1.2 mm
- 4** Acél küszöb

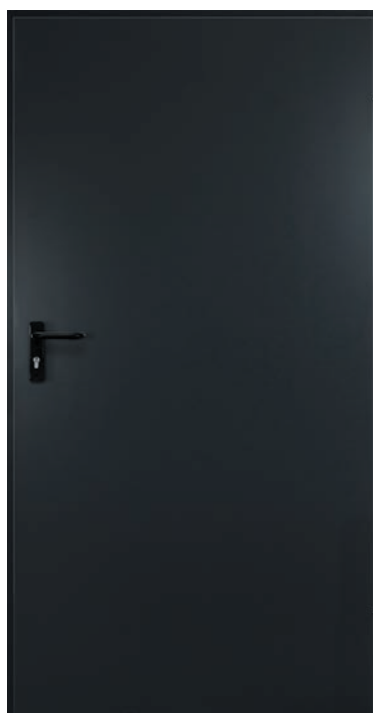


MZ41

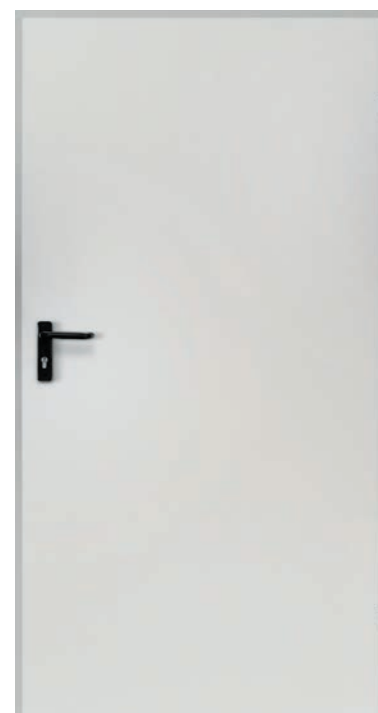

MZ41


AJTÓLAP SZÉLESSÉG (A)	ÁTJÁRHATÓSÁG (B)	TELJES SZÉLESSÉG (C)
735	685	770
860	810	895
960	910	995
TELJES MAGASSÁG: 2010 mm, AJTÓLAP MAGASSÁG: 1985 mm, BEJÁRATI MAGASSÁG: 1965 mm		

AJTÓLAP SZÉLESSÉG (A)	ÁTJÁRHATÓSÁG (B)	TELJES SZÉLESSÉG (C)
706	656	741
806	756	841
906	856	941
1006	956	1041
TELJES MAGASSÁG: 2115 mm, AJTÓLAP MAGASSÁG: 2090 mm, BEJÁRATI MAGASSÁG: 2070 mm		

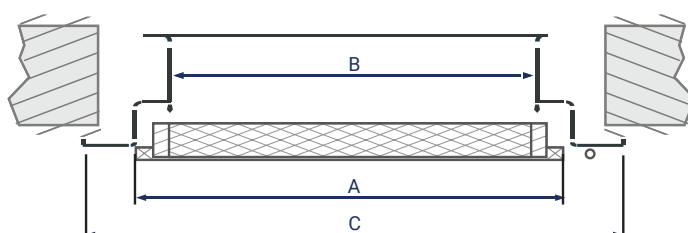


TECHNIKAI RAJZOK


PREMIUM P90 / G90

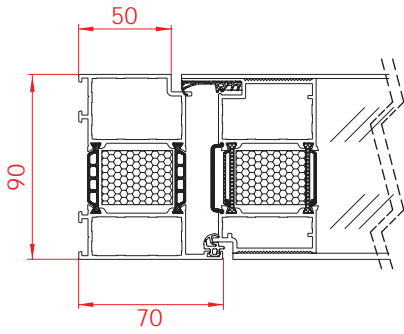

ajtók

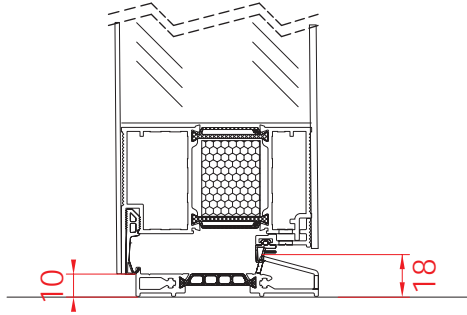


küszöb

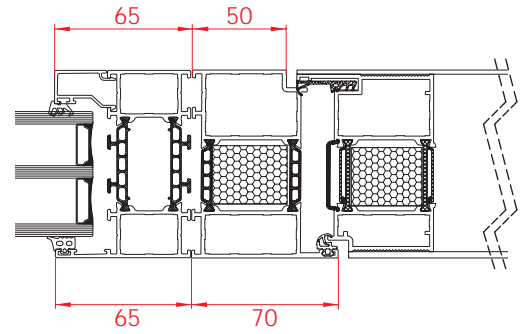


ajtók + bevilágító


PREMIUM SL75

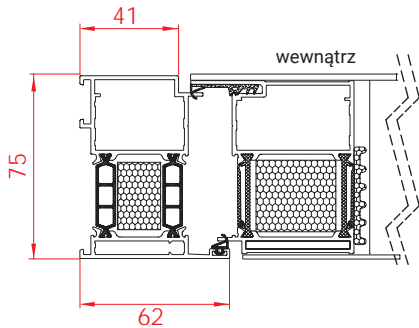

ajtók

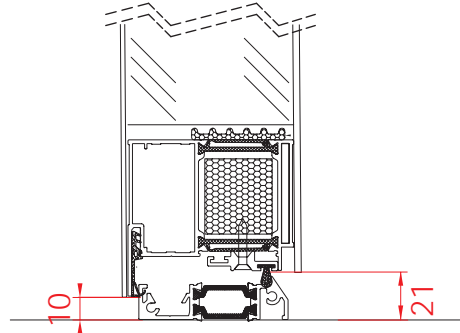


küszöb

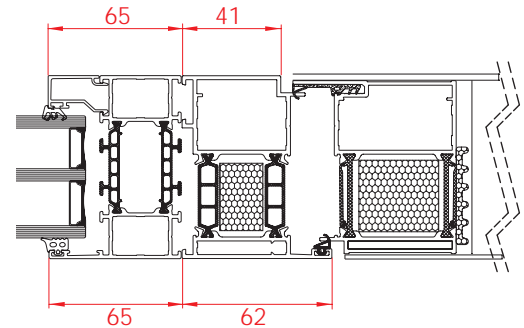


ajtók + bevilágító


DS92

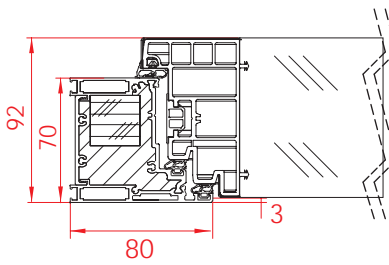

ajtók

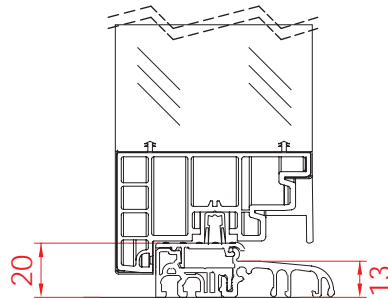


küszöb

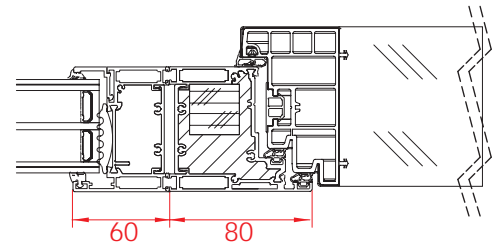


ajtók + bevilágító


AC68-ALU

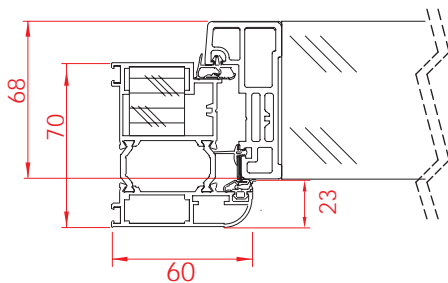

ajtók

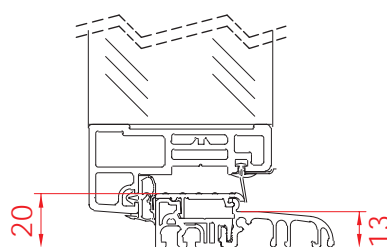


küszöb

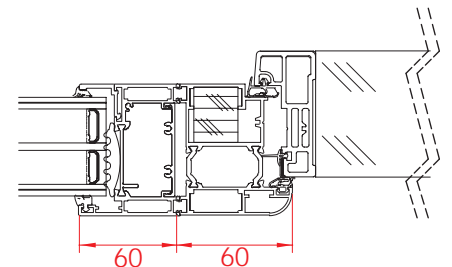


ajtók + bevilágító

EC068

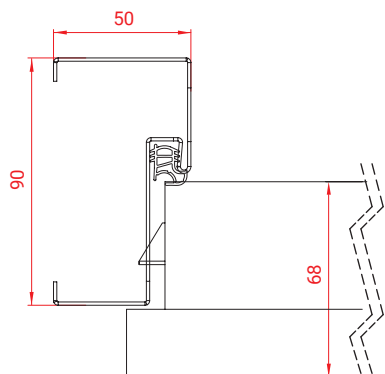


ajtótok

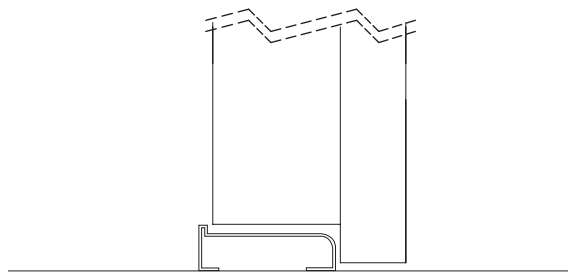


küszöb

ATU56/ATU68

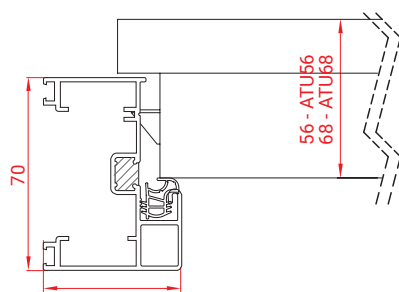


ajtótok

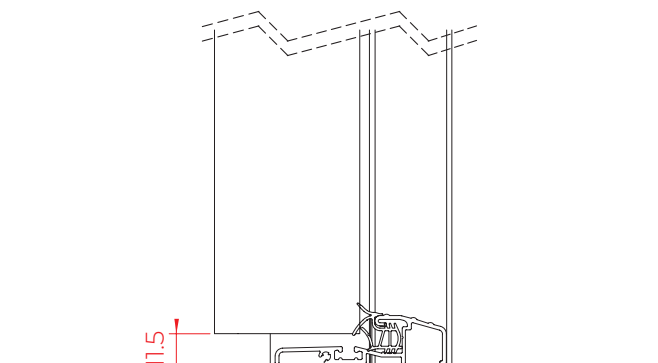


küszöb

ATS56/NBT56

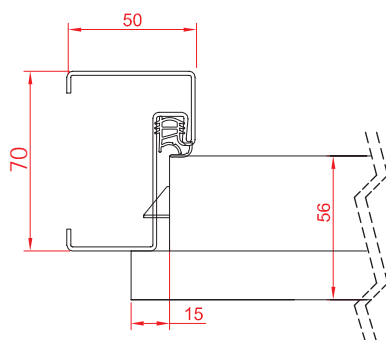


ajtótok

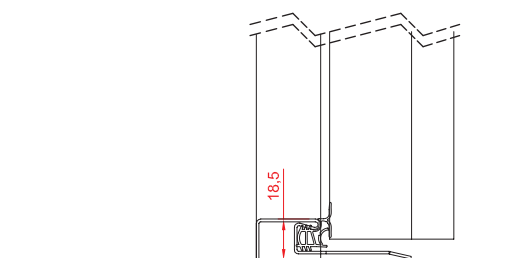


küszöb

MZ41

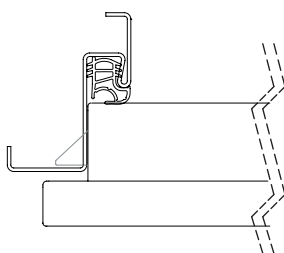

ajtótok

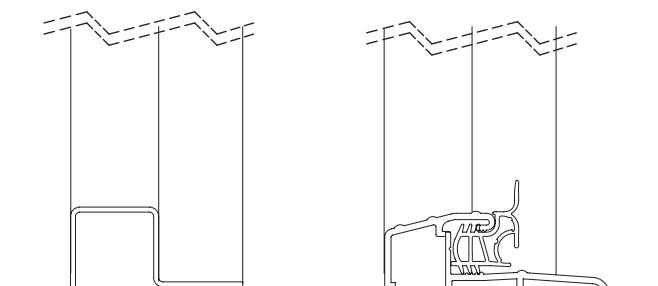

küszöb

TÜRENWERKE

European leading door manufacturer

