







ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL RÖVIDEN

ELTOLHATÓ ÜVEGFAL ismertetőjegyei

Maximális szármyméret	<ul style="list-style-type: none"> • magasság maximum 260 cm • szélesség maximum 150 cm • szárny súlya maximum 75 kg • egyedi méret egyeztetés után
Alkalmazási terület	<ul style="list-style-type: none"> • szél- és időjárás elleni védelem teraszfedéseknél • térelválasztók • erkélybeépítés
Szerelési mód	<ul style="list-style-type: none"> • 2-, 3-, 4- és 5-sínes beépítés • jobbra és/vagy balra tolható
Profil	<ul style="list-style-type: none"> • 1 rétegű (nem szigetelt) üveg tolóajtó rendszer • alsó sínen futó szárnyak • üvegek között függőleges profil nélkül
Vasalat	<ul style="list-style-type: none"> • csapágyas nemesfém görgők • rozsdamentes sínek • rejtett elhúzó vasalat • zárás kívül/belül • vízlevezető alsó sín
Üvegezés	<ul style="list-style-type: none"> • ESG biztonsági üveggel • üvegvastagság 8 vagy 10mm
Szerkezet alapszínek	<ul style="list-style-type: none"> • fehér (RAL 9016) • szürkealumínium struktúrát (RAL 9007 finomstruktúr) • antracit (DB 703)
Extra színek	RAL színskála alapján

Nyitási lehetőségek

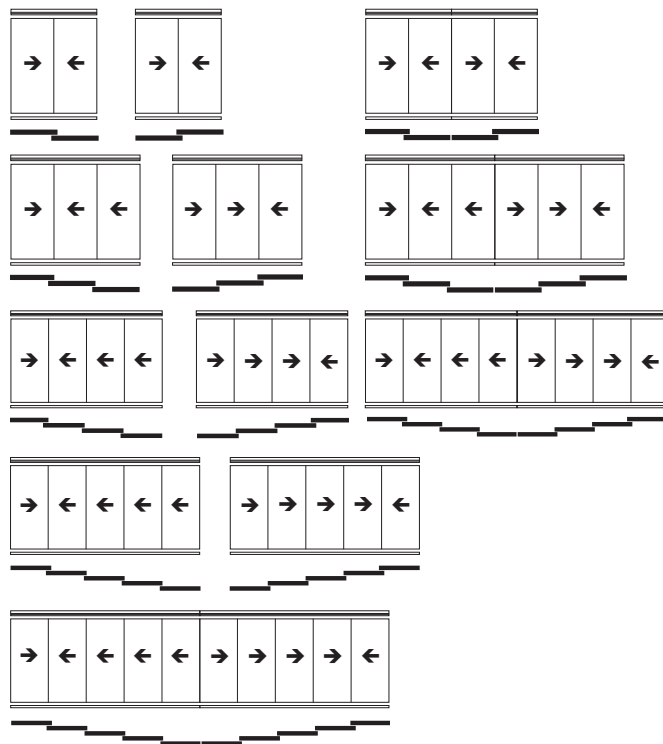

Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

ERHARDT
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL



ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
SOKOLDALÚ, KÉNYELMES, EGYEDI ÉS
ELEGÁNS

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL ÁTLÁTSZÓ ÉS TÖBBFUNKCIÓS

Az új ERHARDT eltolható üvegfal szél- és időjárás elleni védelemet biztosít teraszfedésekhez és alkalmas térelválasztónak is. Az egyes toló szárnyakat egy vagy két irányba lehet elhúzni. A rendszerbe beépített vasalatok segítik az ajtószárnyak együttes nyitását és zárását.

Igényeihez igazodva választhat 2, 3, 4 vagy 5 sínes rendszert, melyet akár be lehet süllyeszteni a padlóba, hogy akadálymentes átjárást biztosítson a szabadba. Különböző kilincsek és zárok közül választhat, melyek a lehető legnagyobb kényelmet és biztonságot szolgálják. Az acél sínekkel és csapágyazott acél görgőkkel készült rendszer rendkívül tartós, alig igényel karbantartást, illetve könnyű kezelési mód jellemzi. A jól megtervezett profilrendszernek köszönhetően a kisebb egyenletlenségek ellenére is kitűnően beépíthető az üveg tolóajtó.

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG




Könnyed és halk működés

A toló szárny könnyed csúszását a rejtett csapágyazott nemesfém görgők biztosítják rozsdamentes futófelületeken. A toló szárnyak a síneken halkan csúsznak, és hosszú élettartamot garantálnak.

Könnyen működtethető zár

Az ERHARDT zárszerkezet egyszerű és kényelmes működtetést tesz lehetővé. A kilincsből lévő kampós zár finoman csúszik be a záróprofilban lévő ellendarabba és rögzíti a szárnyat. Könnyítésként piros színnel jelzi, ha az ajtó zárva van. A kihajtható fogantyú maximális kényelmet biztosít nyitáskor és záráskor.



Állítható szárnymagasság

Minden toló szárny 4 mm-t állítható beépített állapotban. Ezáltal bármikor lehet igazítani az ajtószárnyakon.


Részletesen átgondolt sínek

A 2, 3, 4 vagy 5 pályás síneket lehetőség van padlóba besüllyeszteni. A padlóburkolatot kívülről is és belülről is egészen a sínek magasságáig lehet lerakni, így akadálytalan a közlekedés.



Egyenletlen beépítési adottságok

A felső sín magassága 18mm-ig állítható. A teraszfedés tartógerendájának behajlását is könnyedén felveszi ezen határon belül és közben a tolóajtó működése zavartalan marad. A profilban lévő gumi tömítés tökéletes zárást biztosít a sín és a gerenda között.




Kilincs típusok

Kilincsek széles választéka érhető el, mellyel saját igényei szerint tudja az üvegfalat működtetni.

Vízzárás és szellőzés

Az ajtószárnyak közötti 36 mm-es átfedés által a rendszer ellenáll a heves esőnek is és állandó szellőzésről gondoskodik a legnagyobb fényáteresztő képesség mellett.

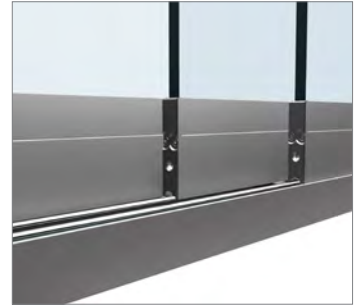

Maximális kényelem, maximális nyithatóság

Az üvegtolóajtóba épített vasalatoknak köszönhetően az egyes üvegek automatikusan mozgatják az éppen következő szárnyat. Nyitott állapotban a szárnyak majdnem teljesen fedik egymást, így biztosítják a legnagyobb átjárhatóságot.

